





SCHOMBURG COMBIFLEX-C2/S

TOOTE NR: 205 017

Kahekomponentne pritsitav paksukihiline bituumenvõõp.

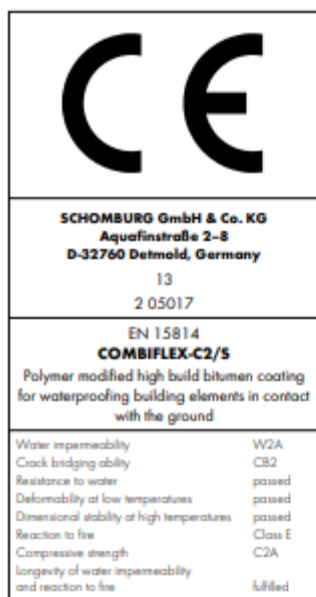

OMADUSED:

- Ühenduskohtadeta, elastne, pragusid sildav hüdroisolatsioonimaterjal;
- Paigaldatav kõigile aluspindadele;
- Kiiresti vihmakindel;
- Tahkub kiiresti;
- Keskkonnamõjuv, ei sisalda lahusteid;
- Lihtne ja ökonoomne paigaldus pritsiga;
- Paigaldatav ilma krundita nii niisketele kui kuivadele aluspindadele;
- Toimib radoonitõkkena;
- Vastab standardi EN 15814 nõuetele

KASUTUSALAD:

Maapinnas olevate ehitiste väliseks hüdroisoleerimiseks

- Pinnaseniiskuse, mittekoguneva nõrgvee korral
- Mittesurvelise vee korral
- Koguneva nõrgvee, survelise vee korral (sobiv konstruktsioon)

PAKEND:

A-komp 180l; B-komp 10l

HOIUSTAMINE:

6 kuud, ladustada külmumisohuta ruumis originaalpakendis, avatud pakenduid kasutada kohe.

KOGUKULUM:

Materjalikulu/kuivkihi paksus:

- Pinnaseniiskuse, mittekogunev nõrgvesi:
4,5 l/m² ca 3,0 mm
- Kogunev nõrgvesi, survevesi:
6,0 l/m² ca 4,0 mm

Ebatasasel pinnal materjali kulunorm suureneb.

Märkus:

Kulu betoonist aluspinnal, kui kohalikud normatiivid ei keela:

- Pinnaseniiskuse, mittekogunev nõrgvesi:
3,0 l/m² ca 2,0 mm
- Kogunev nõrgvesi, survevesi:
4,0 l/m² ca 2,5 mm

TEHNILISED ANDMED:

Koostis:	kahekomponentne, paksukihiline bituumenvõõp
Paigaldus-/aluspinna Temperatuur + 5°C kuni + 35°C	
Reageerimisaja:	ca 10 sekundit
Täielikult kuivanud:	ca 48 tundi
Pragude sildavus:	min. 2 mm (vastavalt EN 15812)
Vihmakindel	ca 4 tundi (EN 15816)
Veekindlus (pilu rõhk 1 mm)	
vastavalt standardile DIN EN 15820:	> 0,75 baari (W2A)
Survetugevus, (0,3 MN/m ²)	
vastavalt standardile DIN EN 15815:	C2A
Tulekindlus:	Klass E (EN 13501-1)

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktiistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitusete kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.



Primostar



SCHOMBURG

ESINDAJA EESTIS: Primostar OÜ

TOOTJA: Schomburg GmbH

ALUSPIND:

Aluspind ei tohi olla külmunud ning see peab olema tahkunud, ühetasane, lahtiste vuukide, aukude ja ebatasasusteta. Aluspinnal ei tohi olla mustust. Lahtised tühimikud, mis on sügavamad kui 5 mm, nt mõrditaskud, lahtised ristuvad vuugid, horisontaalsed vuugid, tuleb täita sobiva mõrdiga. Mürütise lahtised, kuni 5mm vertikaalvuugid tuleb tasandada. Servad ja välisnurgad tuleb freesida.

Seina ja põranda ühenduskoht, sisenurgad:

Paigaldage AQUAFIN-RS300 või AQUAFIN-2K/M pintsli või 4-6 mm hammaskammiga ettevalmistatud aluspinnale ca 2 cm laiemalt kui on tihenduslindi laius. Seejärel asetage tihenduslint ASO-Joint-Tape 2000/2000S ilma kortsude ja voltideta värskele vööbakihi. Tihenduslint peab olema kleepunud aluspinnale sellisel, et oleks välditud vee sattumine lindi alla. Liikumismuutkude puhul asetage osa tihenduslindist voldina vuuki.

Alternatiivne süsteem ASO-Joint-Tape lahendusele (mineraalsest segust nurgaümardus):

Paigaldada aluspinnale AQUAFIN-1K. Värske-värskele teha nurgaümardus materjalist ASOCRET-M30 või tsementmördist millele on lisatud nakkelisandit ASOPLAST-MZ (nurgaümarduse küljepikkus vähemalt 4 cm). Pärast kivistumist töödelda üle materjaliga AQUAFIN-1K, AQUAFIN-RS300 või AQUAFIN-2K/M (k.a. taldmiku ots).

Läbiviigud:

Tavalises olukorras peab hüdroisolatsioon olema vähemalt 15 cm kõrgemal maapinna tasemest. Ülemineku ala kaetakse eelnevalt elastse mineraalse hüdroisolatsioonivööbaga, näiteks AQUAFIN-RS300. Bituumenkate peab ulatuma vähemalt 10 cm ulatuses mineraalse vööba kihile.

Hüdroisolatsiooni lõpetamine maapinnal:

Pritsmevee ohu piirkonnas tooge hüdroisolatsioon vähemalt 30 cm ulatuses maapinna tasapinnast kõrgemale.

PAIGALDAMINE:

COMBIFLEX-C2/S paigaldatakse sobiva pritsiga, näiteks HighPump M8 (peristaltiline pump). Lisainfot võib leida tootjalt HTG HIGH TECH Germany GmbH, Berlin, www.hightechspray.de. Paigaldage COMBIFLEX-C2/S ilma kruntimata kuivale või mattniiskele aluspinnale vastavalt kasutatava seadme juhendile. Peale kantav vööbakiht peab olema märjalt ühtlase paksusega ja homogeenne.

Kasutades vööpa hüdroisoleerimisel survele vee vastu tuleb vööp peale kanda kahes kihis. Soovitav on katta COMBIFLEX-C2/S ASO-Systemvlies-02 kaitsekangaga, paigaldades kaitsekanga värskele COMBIFLEX-C2/S ilma üle katete ja kortsudeta. Siluge kaitsekangast paigalduse ajal metallist siluriga või laia pintsliga.

Kaitsekangast ASO-Systemvlies-02 kasutatakse üldiselt betoonehitiste korral.

Kaitse- ja drenaažiplaadid:

Hüdroisolatsioonikihti tuleb kaitsta tugeva pikaajalise päikese kiirguse ja mehaaniliste kahjustuste eest vastavate materjalidega (nt Systemvlies-02, EPS, XPS või nuppkile). Kaitsvad kihid ei tohi hüdroisolatsioonikihi avaldada punkt- ega joonkoormust.

Tagasitäide:

Tagasitäite võib teha alles peale hüdroisolatsioonikihi täieliku kuivamist. Tagasitäide tuleb teha kihiti ja iga kiht tuleb tihendada. Tagasitäite teostamise ajal tuleb veenduda, et täitepinnas ei vigastataks hüdroisolatsioonivööbakihti ega hakkaks roomama.

TÖÖVAHENDID:

Pärast kasutamist puhastage prits koheselt veega. Kivistunud materjal on raskesti eemaldatav.

OHUTUS:

Palun jälgige kehtivaid EL normatiive ja toote ohutuslehel toodud juhiseid

NB!

- Kaitske kõrval olevaid pindu COMBIFLEX C2/S mõju eest.
- Bituumenvööbad ei talu negatiivset veekoormust. Piirkondadesse, kus tuleb arvestada negatiivse veekoormusega, tuleb kõigepealt teha hüdroisolatsioonikiht materjaliga AQUAFIN-1K.
- Kaitske ka müüritise kroone ja müüritisest olevaid lahtisi aknaavasid jms vee eest.
- Taldmikule ja seinte alla tehke hüdroisolatsioonikiht materjaliga AQUAFIN-RS300 või AQUAFIN-2K/M (ülestõusva niiskuse vastu).
- Järgige vundamendi- ja sokli piirkonnas läbiviikude jms teostusjuhiseid.
- Minimaalne kihipaksus ei tohi olla alla lubatud normi.
- Märkihi paksus ei ohi olla üheski kohas 100% võrra nõutavast suurem.
- Kaitske COMBIFLEX-C2/S tugeva päikese kiirguse, vihma ja külma eest kuni täieliku kuivamiseni.
- Antud märkleht on koostatud Schomburgi tehasel olemasoleva teabe põhjal.

GISCODE: BBP 10

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitude kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.