

## WPM<sup>®</sup> CRACK INDUCING PROFILS

ART.NR. 0004  
16.10.2023


Hydroizolācijas elements dzelzsbetona konstrukcijām, kas kontrolē un hidroizolē rukuma plaisas, nevājinot pašu konstrukciju.

### PRODUKTA APRAKSTS:

WPM<sup>®</sup> CRACK INDUCING PROFILS ir cinkots tērauda loksnes elements, kas dzelzsbetona konstrukcijās veido rukuma plaisas, tas sastāv no trim komponentiem:

1. Cinkota tērauda loksne – 150 mm plata, pārklāta ar speciālu minerālo pārklājumu, kas nodrošina ūdensnecaurlaidīgu savienojumu ar betonu.
2. 2x Z formas cinkota tērauda plāksnes platumā 50 mm, 80 mm vai 100 mm, atkarībā no konstrukcijas biezuma.

Elements tiek uzstādīts starp armatūras stieņiem pirms betona liešanas speciāli aprēķinātā attālumā. Z veida tērauda plāksnes, kas savienotas perpendikulāri tērauda loksnei ar cinkotu minerālo pārklājumu, piešķir rukuma plaisai saistošu formu, kas palīdz saglabāt konstrukcijas stiprības īpašības.

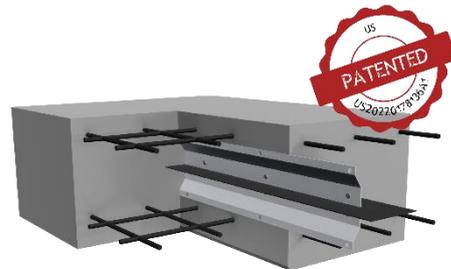

### PIELIETOJUMA VEIDI:

WPM<sup>®</sup> CRACK INDUCING PROFILS tiek izmantots, lai pārbaudītu un hidroizolētu rukuma plaisas betona konstrukcijās ar armētu lējumu. Atkarībā no konstrukcijas elements tiek uzstādīts speciāli aprēķinātā attālumā starp armatūrām.

### ĪPAŠĪBAS:

- Rukuma plaisas ar fiksētu atrašanās vietu veidošana
- Konstrukciju nenovājinoša ūdensdroša un sasaistoša rukuma plaisa
- Speciāls minerālais pārklājums, ļoti elastīgs, nereaģē ar ūdeni
- Minerālais pārklājums, saskaroties ar betonu un sacietējot, rada homogēnu savienojumu
- Oficiāli pārbaudīts Tallinas Tehniskajā Universitātē – tests Nr. 372-A/19
- Nodrošina hidroizolāciju līdz 2,4 bāriem
- Ražots Igaunijā

### SPECIFIKĀCIJAS:

- Tērauda loksne: galvanizēts tērauds
- Tērauda loksnes platums: 150 mm
- Elementa garums: 2,5 m
- Tērauda loksnes biezums: 0,7 mm
- Pārklājums: elastīgs minerālais pārklājums
- Tērauda loksnes biezums kopā ar minerālo pārklājumu: apm. 1,7 mm
- Krāsa:
  - Minerālais pārklājums: tumši pelēks
  - Cinkota tērauda loksne: metāliska
- Z veida cinkota tērauda loksne: 50, 60, 80, 100 mm
- Temperatūras izturība: -35 °C – +75 °C
- Uztādīšanas temperatūra: nav ierobežojumu

### ĪPAŠĪBAS UN PRIEKŠROCĪBAS:

- Viegli uzstādīt – līdz pat 80% ietaupījums uz darbaspēku, kas saistīts ar montāžas darbiem, salīdzinājumā ar tradicionālo hidroizolāciju
- Saglabā konstrukcijas stiprības īpašības (rukuma plaisa uztur konstrukcijas vājināšanos <10%)
- Var izmantot nesošās konstrukcijās
- Ūdensdroša, iepriekš noteikta un kontrolēta rukuma plaisa
- Ļauj ātri ieliet lielus betona konstrukciju apjomus
- Speciāls minerālais pārklājums nereaģē ar ūdeni pirms uzstādīšanas vai tās laikā
- Minerālais pārklājums, nonākot saskarē ar betonu, kļūst viendabīgs – ūdensnecaurlaidīgāks savienojums

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija balstīta uz pieejamo informāciju un atbilst tai. Garantija attiecas uz materiāliem un neattiecas uz to nepareizu uzstādīšanu un lietošanas mērķi. Lietotāja pienākums ir novērtēt materiāla piemērotību ekspluatācijas vietai. Šaubu gadījumā jāveic paraugu testi vai jākonsultējas ar ražotāja rūpnīcu.

Pārstāvis Igaunijā: "Primostar" OÜ

Ražotājs: "Primostar Tootmine" OÜ

- Var izmantot kopā ar dažādiem salaiduma profiliem
- Paredzamais ekspluatācijas ilgums konstrukcijā ir visu konstrukcijas kalpošanas laiku
- Vienkāršs profila dizains un uzstādīšanas process samazina montāžas laikā iespējamās kļūdas

#### IEPAKOJUMI:

6x 2,5 m pamatdetaljas, 12x Z veida tērauda loksnes detaļas, 12x savienojošās skavas, 3x līmes tūbiņas, 60x metāla skrūves.

#### UZGLABĀŠANA:

36 mēneši (vēsā, sausā vietā oriģinālajā iepakojumā)

#### MONTĀŽA:

Elements jāuzstāda starp armatūrām tādā attālumā, ko nosaka konstrukcijas izmēri. Lai savienotu elementus savā starpā vai ar citiem darba salaiduma profiliem, starp 10 cm virsējo pārklājumu uzstādiet līmes joslu un piefiksējiet ar skavām. Izmantojiet sasiešanas stiepli, lai nostiprinātu elementu starp armatūras stieņiem.

Elementi jāuzstāda aprēķinātā attālumā atkarībā no betona konstrukcijas izmēriem. Izmantojot WPM<sup>®</sup> CRACK INDUCING elementu, atkarībā no konstrukcijas abās vai vienā karkasa iekšmalā jāuzstāda trīsstūrveida fāzes līste, kas iezīmē un noslēdz iegūtās rukuma plaisas atrašanās vietu.

Visi WPM<sup>®</sup> ūdensdrošie profili dzelzsbetona konstrukcijā rada nepārtrauktu savienojumu starp visām salaiduma šuvēm un kontrolētām rukuma plaisām.

#### DARBA PIEDERUMI:

Savienojošās skavas, līmes tūbiņa, sasiešanas stieple, sasiešanas āķis, skrūvgriezis (akumulatora urbis) un metāla skrūves

#### DROŠĪBA:

Rīkojoties ar produktu, lietojiet cimdus un citus individuālos aizsardzības līdzekļus.

#### PIELIETOJUMS PAMATU PLĀTNĒ UN STARGRIESTOS:

**NB! Tālāk norādītie montāžas soļi ir ieteicami, un faktiskie montāžas soļi var atšķirties no ieteicamajiem.**

Profilu montāžas solis ir atkarīgs no pamatu plātnes un stargriestu formas, konstrukcijas biezuma un izmantoto armatūras stieņu diametra. Ieteicamais maksimālais profilu montāžas solis ir šāds:

Plātnes biezums	Armatūra 10	Armatūra 12	Armatūra 14	Armatūra 16
200 mm	8 m	10 m	12 m	14 m
250 mm	10 m	12 m	14 m	16 m
300 mm	12 m	14 m	16 m	18 m
350 mm	14 m	16 m	18 m	20 m
400 mm	16 m	18 m	20 m	22 m
450 mm	18 m	20 m	22 m	24 m



Pamatu plātnes un stargriestu apakšējā pusē jāuzstāda trīsstūrveida fāzes līste, kas iezīmē un noslēdz iegūtās rukuma plaisas atrašanās vietu (piemēram, 30x30x43 mm pamatu plātnē un 15x15x21 mm stargriestu plātnē).

**NB! Noņemot starp pārseguma veidņus, ir jāievēro laba būvniecības prakse un ar to nav jāsteidzas.**

**Ja to noņem pirms 14 dienām, palielinās nevēlamu plaisu rašanās risks.**

**WPM<sup>®</sup> Crack Inducing profils pamatu plātnē:**



**WPM<sup>®</sup> Crack Inducing profils starpgriestu plātnē:**

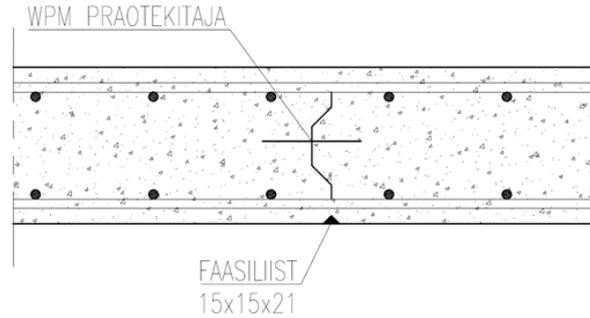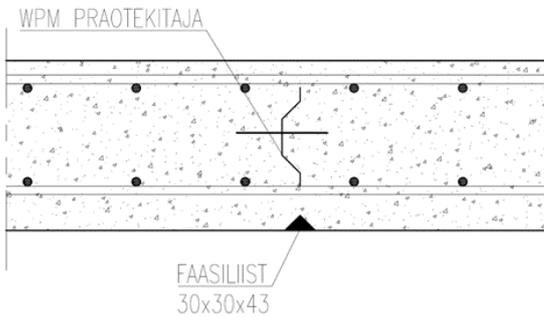

**PIELIETOJUMS SIENĀS:**

Lai sienās pielietotu WPM<sup>®</sup> CRACK INDUCING profilu, esam izveidojuši [3D Automatic Crack Inducer kalkulatoru](#), kas parāda plaisu veidotāja un citu salaiduma profilu precīzas atrašanās vietas konstrukcijā, kā arī dažādu materiālu patēriņu.

**Sienā:**

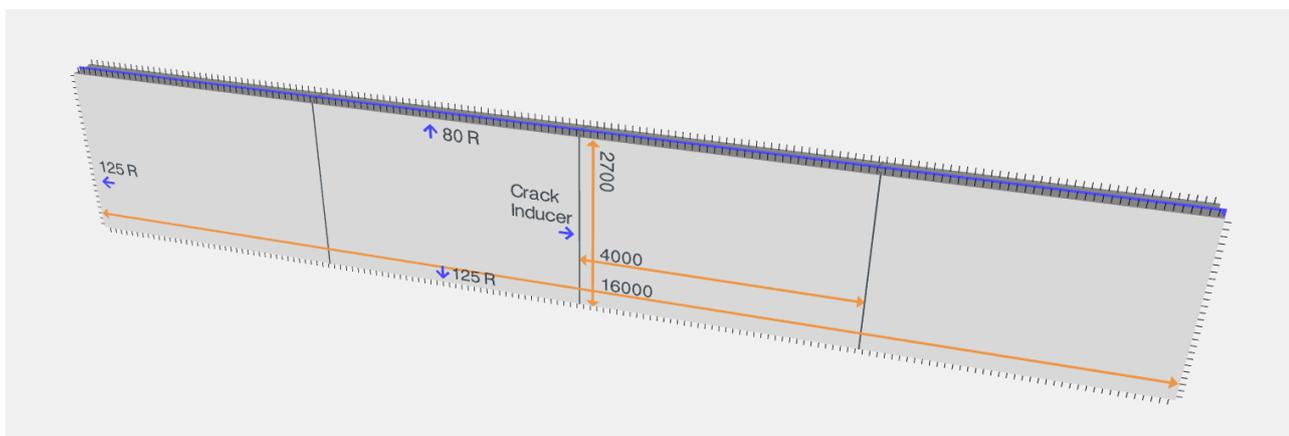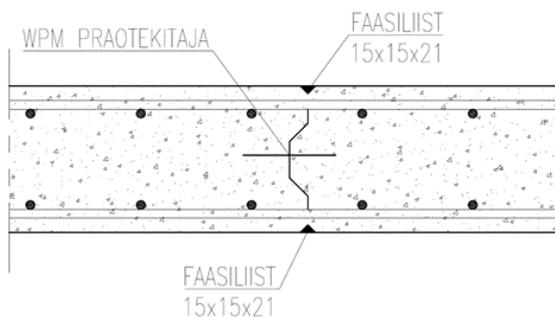

Attēls: Par 3D Automatic Crack Inducer kalkulatoru

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija balstīta uz pieejamo informāciju un atbilst tai. Garantija attiecas uz materiāliem un neattiecas uz to nepareizu uzstādīšanu un lietošanas mērķi. Lietotāja pienākums ir novērtēt materiāla piemērotību ekspluatācijas vietai. Šaubu gadījumā jāveic paraugu testi vai jākonsultējas ar ražotāja rūpnīcu.

**WPM<sup>®</sup> CRACK INDUCING PROFILU IZMĒRI:**

Art.nr 0004-250-2x50	WPM <sup>®</sup> CRACK INDUCING - 2x50 mm (20/15/15) 2,5 m
Art.nr 0004-250-2x60	WPM <sup>®</sup> CRACK INDUCING - 2x60 mm (20/20/20) 2,5 m
Art.nr 0004-250-2x80	WPM <sup>®</sup> CRACK INDUCING - 2x80 mm (20/40/20) 2,5 m
Art.nr 0004-250-2x100	WPM <sup>®</sup> CRACK INDUCING- 2x100 mm (20/60/20) 2,5 m

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija balstīta uz pieejamo informāciju un atbilst tai. Garantija attiecas uz materiāliem un neattiecas uz to nepareizu uzstādīšanu un lietošanas mērķi. Lietotāja pienākums ir novērtēt materiāla piemērotību ekspluatācijas vietai. Šaubu gadījumā jāveic paraugu testi vai jākonsultējas ar ražotāja rūpnīcu.