



BESEALED WATER SWELLABLE PASTE

„BeSealed“ vandenyje išbrinkstanti pasta – tai aukštos kokybės, vieno komponento poliuretano klėjai, kurie išbrinksta po kontakto su vandeniu. Susilietus su vandeniu, pasta gali išbrinkti iki 450 % savo pradinio tūrio. Šią pastą galima naudoti tiek su „Polybar+“, tiek su „Bentobar+“.

CHEMINIS PAGRINDAS

- Aukštos kokybės, vandeniui atsparūs vieno komponento poliuretano klėjai

TAIKYMO GAIRĖS



- Tepant „BeSealed“ išbrinkstančią pastą ant švaraus betono paviršiaus gruntas nereikalingas.
- Siekiant optimalaus sukibimo, rekomenduojamas stabilus, švarus paviršius, be dulkių, aliejaus ir riebalų. Jei reikia, rekomenduojama valyti acetonu arba izopropanoliu.
- Optimali fiksacija pasiekama, kai visa vandenyje išbrinkstančios sandarinimo juostos kontaktinė zona yra padengta pasta.
- Užtepus pastą, reikia nuspausti vandenyje išbrinkusią sandarinimo juostą, kad būtų užtikrintas visiškasis sąlytis su apačioje esančia pasta ir pasiektas optimalus sukibimas.

TECHNINIAI DUOMENYS


Įpašības

Pagrindas	Poliuretanas
Spalva	Šampaninė
Kietėjimo sistema	Kietėja drėgmėje
Naudojimo temperatūra	Nuo +1 °C iki +30 °C
Plėvelės susiformavimo laikas*	120 minučių
Kietėjimo greitis*	1,8 mm/24h
Kietumas	15 ShA
Susitraukimas	Iki 4 %
Tankis	1,37 g/ml
Atsparumas temperatūrai	Nuo -30 °C iki +90 °C
E-modulis plėvelėje (DIN 53504)	0,34 N/mm ²
Atsparumas plėšimui plėvelėje (DIN 53504)	apytiksliai 60 N/mm ²
Plėvelės nutraukiamasis pailgėjimas (DIN 53504)	> 800 %
E-modulis jungtyje (ISO 839)	apytiksliai 0,12 N/mm ²
Atsparumas plyšimui jungtyje (ISO 839)	apytiksliai 0,20 N/mm ²
Jungties nutraukiamasis pailgėjimas (ISO 839)	> 250 %

* vertės gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksnių, tokių kaip temperatūra, drėgmė ir pagrindo tipas

IŠBRINKIMO CHARAKTERISTIKOS

Išspausintas lipnus rutuliukas, visiškai panardintas į vandenį 23 °C temperatūroje.

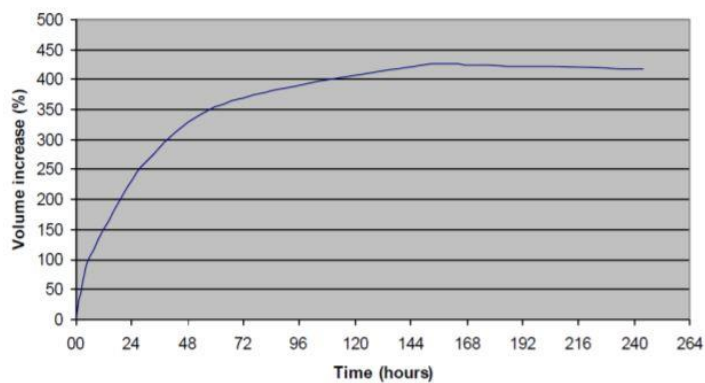

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Laikyti ne ilgiau kaip 9 mėnesius nuo pagaminimo datos originalioje neatidarytoje dėžutėje.

Laikyti rekomenduojama sausoje ir vėsioje patalpoje, kurioje temperatūra yra nuo + 5 °C iki + 25 °C.

PAKUOTĖ

Kasetė	Kasetės/dėžė	Dėžės/padėklą
310 ml	12	120

SAUGA IR APLINKA

Nepavojingi kroviniai. Neklasifikuojami atsižvelgiant į galiojančius GHS reglamentus. Svarbią informaciją apie darbo ir aplinkos saugą galima rasti MSDS.