



Esindaja Eestis: OÜ Primostar
Männiku tee 104 A, 11216 Tallinn
Tel.: 6 563 162
Faks: 6 563 316
E-mail: primostar@primostar.ee
www.primostar.ee

Tootja: Doyma GmbH (Saksamaa)

Märkleht/toode nr


Curaflex tihenduselement MS/A

mittesurvealise vee vastu



Tarvikud:

- Curaflex 1710/1715 (Aquagard krunt ja spetsiaalne lakk)
- Curaflex 1745 (Disboxid 444)

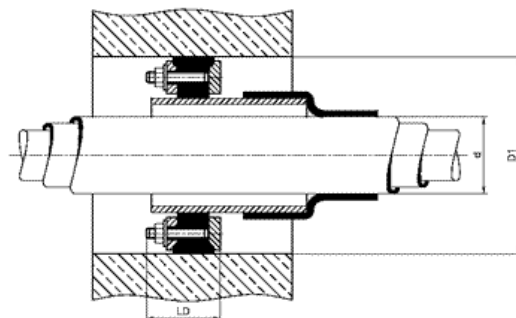

Tehnilised andmed:

- DPS*- süsteemiga Curaflex tihenduselement painduvatele kaablitorudele- ja kaablitele
- koos kaablihülssi ja termokahaneva tihendiga
- sobib paigaldamiseks torumuhvidesse ja ettepuuritud avadesse
- ühekordne tihendus
- lekkekindel mittesurvealise vee vastu
- gaasitihe
- koosneb järgmistest osadest:
 - asümmeetriliselt profileeritud terasrõngad: kuumtsingitud ja passiveeritud ning hermeetiliselt kaetud
 - elastomeer: 27 mm EPDM torutihendid
 - termokahanev tihend (standard)
 - külmkahanev tihend (lisavõimalus)
 - kaablihülss valmistatud PEHD (suure tihedusega polüetüleen)

* DPS – kahekordselt profileeritud süsteem kuni NB 350



Toru/Kaabli välisläbimõõt d(mm)	Hülssi/ava läbimõõt seinas D ₁ (NB mm)
20-39	100
40-50	
40-50	125
40-50	150
51-95	
64-95	200
96-147	
64-95	250
96-150	
90-150	300
151-204	
205-280	400
L _D = maks. laius : 55 mm	

Muud mõõtmed, materjalid ja klientide eritellimused saadaval nõudmisel.





Esindaja Eestis: OÜ Primostar
Männiku tee 104 A, 11216 Tallinn
Tel.: 6 563 162
Faks: 6 563 316
E-mail: primostar@primostar.ee
www.primostar.ee

Paigaldamine vastavalt joonisele.

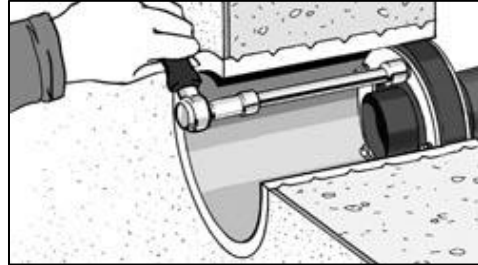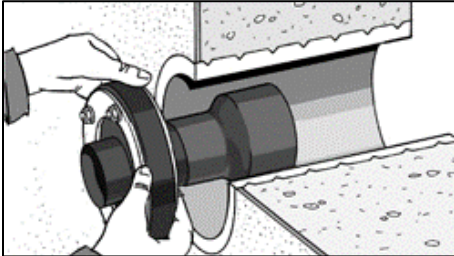

Pingutada mutreid diagonaalselt vastas olevate mutrite suhtes. Arvestage max pingutusmomendiga.

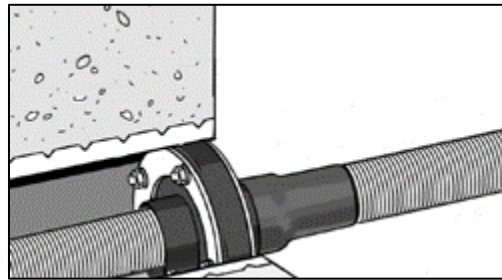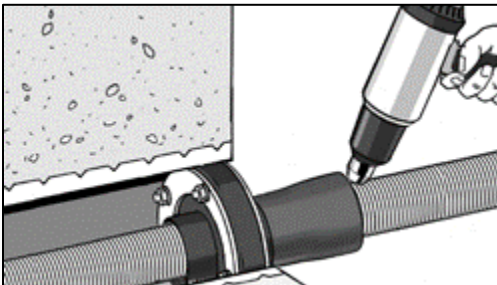

Termokahaneva tihendi paigaldus

Mutter	Võtme mõõt	Max. pingutusmoment
M 5	8	3 Nm
M 6	10	8 Nm
M 8	13	12 Nm
M 10	17	25 Nm
M 12	19	30 Nm

Tarnitud kaubale on lisatud põhjalikud paigaldusjuhised.