



Primostar®

PRIMOSTAR® METAL SHEET WATERSTOP 125R

ART. NR. 0002-125R-M

2026-07-13

Metalinis lakštinis hidroizoliacinis tarpiklis su polimerine danga

PRODUKTO APRAŠYMAS:

PRIMOSTAR® METAL SHEET WATERSTOP 125R yra metalinė lakštinė hidroizoliacinė juosta su polimerine danga.

TAIKYMO SRITIS:


PRIMOSTAR® METAL SHEET WATERSTOP 125R naudojamas konstrukcinių siūlių, tokių kaip grindų ir sienų, sienų ir sienų, grindų ir grindų bei sienų ir lubų, hidroizoliacijai nuo slėginio vandens įvairiose požeminėse gelžbetoninėse konstrukcijose. Dažniausiai naudojamos automobilių stovėjimo aikštelės, vandens rezervuarai ir kt.

PRODUKTO IR ĮMONĖS CERTIFIKATAI:

EPD sertifikatas: RTS_283_24

ISO 9001:2015 - EE008413 (Kokybės vadybos sistema)

ISO 14001:2015 - EE008412 (Aplinkosaugos vadybos sistema)

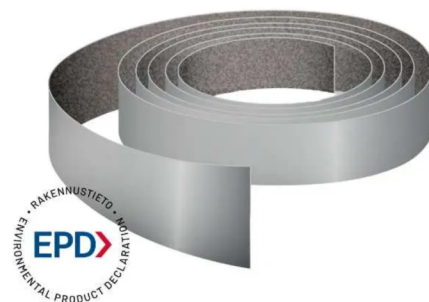

SAVYBĖS:

- Speciali danga, elastinga, nereaguoja su vandeniu
- Polimerinė danga tampa homogeniška su betonu
- Galima montuoti tiesiai į šviežią betoną
- Galima montuoti naudojant montavimo fiksatorius
- Lengva sujungti deformacinėmis PVC jungiamosiomis juostomis
- Atsparus vandeniui iki 24 m (2,4 baro) slėginiam vandeniui, oficialiai patikrintas TalTech universitete – Nr. 372-A/19
- Išbandyta iki 15 barų vandens slėgiui – bandymo protokolas Nr. 1/2024
- Pagaminta Estijoje

SPECIFIKACIJOS:

- Plieno medžiaga: cinkuotas plienas
- Plieno lakšto aukštis: 125 mm
- Plieno lakšto storis: 0,5 mm
- Plieno lakšto ilgis: 7,5 m.
- Danga: elastinga polimerinė danga
- Viso lakšto storis: apie 1,0 mm
- Spalva:
 - Polimerinė danga: tamsiai pilka
 - Cinkuota skarda: sidabrinė
- Atsparumas temperatūrai: nuo -35 °C iki +75 °C
- Darbinė temperatūra: neribota

CHARAKTERISTIKOS IR PRIVALUMAI:

- Lengva ir greitai montuoti – nepaveikiami oro sąlygų
- Speciali polimerinė danga nereaguoja su vandeniu
- Sumaišoma su betonu – sandaresnis sandariklis!
- Konstrukcijos tarnavimo laikas – konstrukcijos tarnavimo laikas
- Paprastas dizainas ir lengvas montavimas sumažina galimų montavimo klaidų skaičių

PAKUOTĖ:

3 x 7,5 m detalė, jungiamieji laikikliai

LAIKYMAS:

36 mėnesius vėsioje ir sausoje vietoje, originalioje pakuotėje

Produkto puslapyje pateikta informacija yra pagrįsta turima informacija ir ją atitinka. Garantija taikoma medžiagoms ir netaikoma jų netinkamam montavimui bei naudojimui ne pagal paskirtį. Naudotojas yra atsakingas už medžiagos tinkamumo įvertinimą naudojimo vietoje. Kilus abejonų, būtina atlikti bandomuosius bandymus arba kreiptis patarimo į gamintoją.



Primostar UAB
Panerių g. 14 Vilnius



primostar@primostar.lt



primostar.eu



Primostar®

IRENGIMAS:

PRIMOSTAR® METAL SHEET WATERSTOP 125R metalinis lakštinis hidroizoliacinis tarpiklis montuojamas konstrukcinės siūlės viduryje. Polimeru dengta metalinio lakštinio hidroizoliacinio tarpiklio pusė montuojama vandens apkrovos kryptimi.

Montavimas šviežiame betone: visiškai išvyniokite metalinę lakštinę hidroizoliacinę juostą. Iškirpkite reikiamo ilgio juostas ir sumontuokite jas maždaug 30 cm aukštyje virš konstrukcinės siūlės prie armatūros strypų. Iškart po betono supilimo įdėkite hidroizoliacinę juostą į šviežiai išlietą betoną konstrukcinės siūlės viduryje. Įsitikinkite, kad maždaug pusė lakšto aukščio yra betono viduje (mažiausiai 3 cm). Švelniai judinkite hidroizoliacinę juostą pirmyn ir atgal, kad ji geriau sukibtų su betonu.

Montavimas prieš betonuojant : ant armatūros strypų uždėkite metalinę lakštinę hidroizoliacinę tarpinę. Tvirtinimo elementai montuojami 35–50 cm žingsniais taip, kad metalinė skarda būtų tarp tvirtinimo elementų. Pritvirtinkite tvirtinimo elementą prie armatūros strypų, apsukdami galus aplink juos. Įsitikinkite, kad hidroizoliacinė juosta betono konstrukcijoje lieka bent 3 cm gylyje (daugiausia pusė pasirinktos juostos aukščio).

Nuolatinis sujungimas : Įsitikinkite, kad hidroizoliacijos persidengimas yra 7–10 cm. Prieš betono liejimą, persidengimo galus sandariai uždėkite vieną ant kito ir pritvirtinkite jungtį komplekte esančiais spaustukais. Jei reikia, galima naudoti ir varžtus, bet tik išoriniame hidroizoliacijos krašte . *)

Visi PRIMOSTAR® hidroizoliacijos elementai kartu sistemoje sukuria nepertraukiamą jungtį tarp visų konstrukcinių siūlių ir kontroliuojamų susitraukimo įtrūkimų gelžbetoninėje **konstrukcijoje** .

Pastaba! Montavimas gali skirtis priklausomai nuo naudojimo srities. Kilus abejonų, kreipkitės į importuotoją dėl išsamesnės informacijos. Metalų lakštų danga yra atspari daugeliui cheminių medžiagų. **Jei reikia, kreipkitės į importuotoją dėl išsamesnės informacijos** .

*) Alternatyvus jungčių sujungimas klizais – Hidroizoliacinės tarpinės galų persidengimą taip pat galima montuoti klizais, jei hidroizoliacinė tarpinė dedama prieš betono liejimą. Įsitikinkite, kad jungiami galai yra švarūs, sandariai uždėkite juos vieną ant kito ir pritvirtinkite jungtį spaustukais. Jei reikia, galima naudoti ir varžtus, tačiau juos reikia montuoti tik prie išorinio hidroizoliacinės tarpinės krašto !

REKOMENDUOJAMI ĮRANKIAI:

Jungiamieji spaustukai, rišimo viela, rišimo kablės.

SAUGA:

Dirbant su gaminiu ir jį montuojant, mūvėkite pirštines ir naudokite kitas asmenines apsaugos priemones.

Produkto puslapyje pateikta informacija yra pagrįsta turima informacija ir ją atitinka. Garantija taikoma medžiagoms ir netaikoma jų netinkamam montavimui bei naudojimui ne pagal paskirtį. Nė medžiagos tinkamumo įvertinimą naudojimo vietoje. Kilus abejonų, būtina atlikti bandomuosius bandymus arba kreiptis patarimo į gamintoją.



Primostar UAB
Panerių g. 14 Vilnius



primostar@primostar.lt



primostar.eu