



Primostar®

PRIMOSTAR® METAL SHEET WATERSTOP UNIVERSAL R-L

ART.NR. 0010

20.07.2026

Universāla konstrukcijas šuvju loksne ar polimēru pārklājumu

PRODUKTA APRAKSTS:

Primostar® metāla loksņu blīvējošā starplika (konstrukcijas šuvju profils) RL ir cinkota tērauda loksne ar polimēru pārklājumu.

PIETEIKUMI:


Primostar® metāla lokšņu hidroizolācija (konstrukciju šuvju profils) RL tiek izmantota konstrukcijas šuvju hidroizolācijai pret spiediena ūdeni dažādās pazemes dzelzsbetona konstrukcijās. Tipiski pielietojumi ietver konstrukcijas šuves no sienas līdz grīdai, no sienas līdz sienai, no plātnes līdz plātnei un no sienas līdz griestiem. Bieži tiek izmantotas pazemes autostāvvietas, tvertnes un līdzīgas konstrukcijas.

PRODUKTA UN UZŅĒMUMA SERTIFIKĀTI:

EPD sertifikāts: RTS_283_24

ISO 9001: EE008413 (Kvalitātes vadības sistēma)

ISO 14001: EE008412 (Vides pārvaldības sistēma)

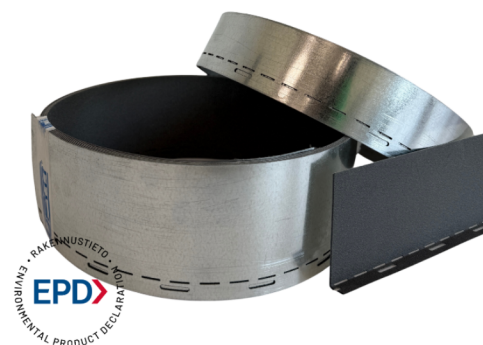

ĪPAŠĪBAS:

- Īpašs polimēru pārklājums – elastīgs un nereaģē ar ūdeni
- Polimēru pārklājums sacietējot veido homogēnu saiti ar betonu
- Uzstādāms tieši svaigā betonā
- Universāls – piemērots gan taisniem (R), gan L veida profiliem
- Var kombinēt ar izplešanās šuvju lentēm
- Ūdensnecaurlaidīgs līdz 24 m (2,4 bar), oficiāli pārbaudīts TalTech universitātē – testa Nr. 372-A/19
- Pārbaudīts ūdensnecaurlaidības ziņā līdz 15 bāriem – testa ziņojums Nr. 1/2024
- Ražots Igaunijā

SPECIFIKĀCIJAS:

- Tērauda loksne: cinkots tērauds
- Loksnes platums: 85; 145; 175 mm; citi izmēri pēc pieprasījuma
- 20 mm saliekta mala vienā pusē
- Loksnes biezums: aptuveni 0,5 mm
- Elementa garums: 7,5 m
- Pārklājums: elastīgs polimērs
- Biezums ar polimēru pārklājumu: aptuveni 1,0–1,2 mm
- Krāsa:
 - – Polimēru pārklājums: tumši pelēks
 - – Cinkots tērauds: metālisks
- Temperatūras izturība: no -35°C līdz +75°C
- Uzstādīšanas temperatūra: nav ierobežojumu

PRIEKŠROCĪBAS:

- Universalitāte — viens produkts, ko var izmantot gan kā taisnu, gan L profilu
- Vienkārša un ātra uzstādīšana – neatkarīgi no laika apstākļiem
- Īpašais polimēru pārklājums nereaģē ar ūdeni pirms vai uzstādīšanas laikā
- Veido homogēnu saiti ar betonu – ūdensnecaurlaidīgāks blīvējums!
- Paredzētais kalpošanas laiks ir vienāds ar konstrukcijas kalpošanas laiku
- Vienkārša profila konstrukcija un uzstādīšana samazina uzstādīšanas kļūdu risku

IEPAKOJUMS:

3 x 7,5 m elementi, savienojuma skavas

UZGLABĀŠANA:

36 mēneši (vēsā, sausā, oriģinālajā iepakojumā)

Produkta lapā sniegtā informācija ir balstīta uz pieejamo informāciju un tai atbilst. Garantija attiecas uz materiāliem un neattiecas uz to nepareizu uzstādīšanu un nepareizu lietošanu. Lietotājs piemērotības izvērtēšanu konkrētajai lietošanas vietai. Šaubu gadījumā ir nepieciešams veikt izmēģinājuma testus vai lūgt padomu ražotājam.



Primostar SIA
Kārļa Mīlenbaha iela 4-1a, Rīga, LV-1050, Latvija



primostar@primostar.lv



primostar.eu



UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJAS:

Taisns profils — sienas un plātnes savienojums:

Novietojiet rulli uz pamatnes ar saliekto malu (ar caurumiem) uz augšu. Atritiniet un iztaisnojiet sloksni. Novietojiet sloksni uz plātnes armatūras stieņiem, starp sienas vertikālajām armatūras stieņiem. Sloksnes piestiprināšanai izmantojiet PRIMOSTAR montāžas turētājus. Pārklājumiem jābūt 7–10 cm, un tie jānostiprina, izmantojot komplektā iekļautās skavas. To var arī uzstādīt tieši svaigā betonā vai izmantojot Primostar montāžas turētājus pirms betona ieliešanas.

L profila uzstādīšana:

Novietojiet rulli uz pamatnes ar perforēto malu uz augšu. Atritiniet un iztaisnojiet sloksni. Ar piemērotu instrumentu salieciet malu 90° leņķī, lai izveidotu L-veida profilu. Pēc tam novietojiet saliekto malu uz leju uz stieģrojuma, nostiprinot to ar stiprinājuma stiepli caur perforācijām.

Loksnei jābūt iestrādātai betonā vismaz 3 cm dziļumā, bet ne vairāk kā pusē no sloksnes platuma. Ar polimēru pārklātajai pusei jābūt vērstai ūdens spiediena virzienā.

Visi PRIMOSTAR® hidroizolācijas elementi kopā sistēmā veido nepārtrauktu savienojumu starp visām konstrukcijas šuvēm un kontrolētām saraušanās plaisām dzelzsbetona konstrukcijā.


Piezīme! Uzstādīšana var atšķirties atkarībā no pielietojuma. Neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar piegādātāju, lai iegūtu papildu informāciju. Šuvju loksnes pārklājums ir izturīgs pret daudzām ķīmiskām vielām — ja nepieciešams, sazinieties ar piegādātāju, lai iegūtu detalizētu informāciju par ķīmisko izturību.

*) Alternatīvs savienojuma veids ar līmi – Ja nepieciešams, pārklājumus var savienot arī ar līmi. Savienojuma vietā nodrošiniet 7–10 cm pārklājumu. Pārklājuma centrā uzklājiet līmes strūklku (var iegādāties no piegādātāja), cieši saspiediet galus kopā un nostipriniet savienojumu ar skavām. Pirms betona ieliešanas ļaujiet līmei sacietēt saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Pārklājumi — visās savienojumos nodrošiniet 7–10 cm pārklāšanos un nostipriniet pārklājošās daļas ar komplektā iekļautajām skavām.

- Pareiza pārklāšanās: vismaz 7 cm, ne vairāk kā 10 cm. Izmantojiet klipšus vai skrūves (skrūves tikai ārvalē).
- Nodrošināt nepārtrauktu lokšņu tīklu.
- Nebojājiet loksni.
- Loksnei jābūt iestrādātai betonā vismaz 3 cm dziļumā.

Taisna profila savienojums

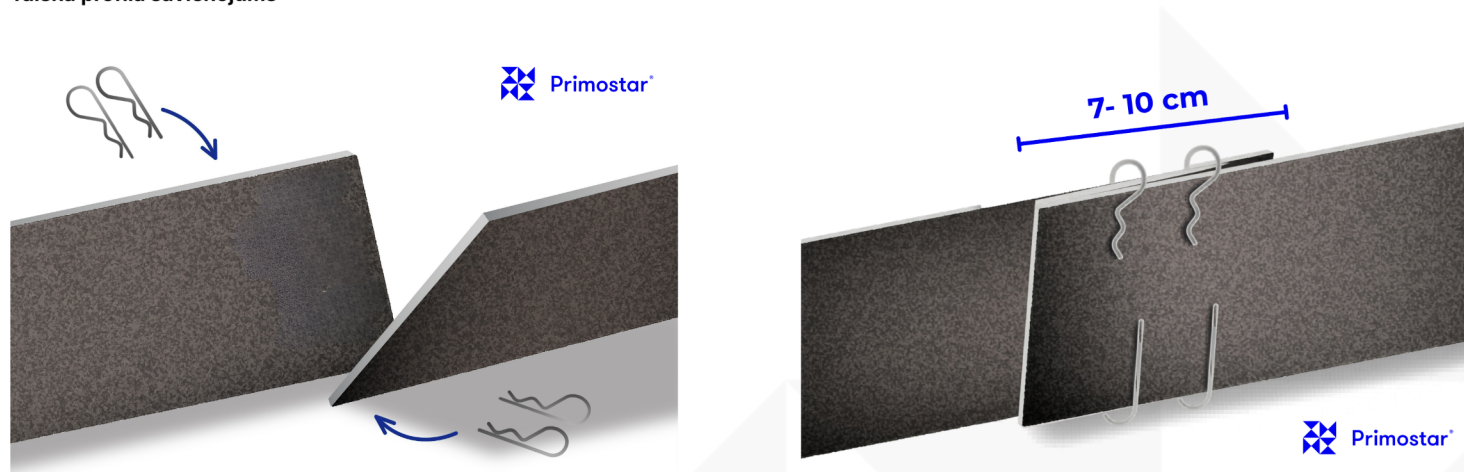

- Neveidojiet pārklājumu, kas ir biezāks par 10 cm
- Nostipriniet ar 4 klipšiem vai skrūvēm (skrūves drīkst izmantot tikai profila ārvalē).
- Piestipriniet profilu pie armatūras stieņiem, izmantojot profila fiksatoru.


Produkta lapā sniegtā informācija ir balstīta uz pieejamo informāciju un tai atbilst. Garantija attiecas uz materiāliem un neattiecas uz to nepareizu uzstādīšanu un nepareizu lietošanu. Lietotājs ir atbildīgs par materiāla piemērotības izvērtēšanu konkrētajai lietošanas vietai. Šaubu gadījumā ir nepieciešams veikt izmēģinājuma testus vai lūgt padomu ražotājam.





Primostar®

L-profila savienojums

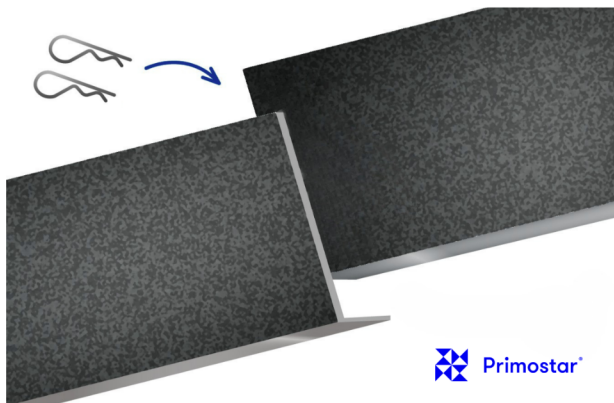

- Neveidojiet pārklājumu, kas ir biezāks par 10 cm
- Nostipriniet ar 2 skavām vai skrūvēm (skrūves drīkst izmantot tikai profila ārmalā).
- Piestipriniet profilu pie armatūras stieņiem, izmantojot stiprinājuma stiepli.



Reālās dzīves piemēri:



Produkta lapā sniegtā informācija ir balstīta uz pieejamo informāciju un tai atbilst. Garantija attiecas uz materiāliem un neattiecas uz to nepareizu uzstādīšanu un nepareizu lietošanu. Lietotājs ir atbildīgs par materiāla piemērotības izvērtēšanu konkrētajai lietošanas vietai. Šaubu gadījumā ir nepieciešams veikt izmēģinājuma testus vai lūgt padomu ražotājam.



Primostar SIA
Kārļa Mīlenbaha iela 4-1a, Rīga, LV-1050, Latvija



primostar@primostar.lv



primostar.eu



Primostar®

NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

Savienojuma skavas, iesiešanas stieple, iesiešanas āķis

DROŠĪBA:

Rīkojoties ar produktu, valkājiet cimdus un atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus.

Produkta lapā sniegtā informācija ir balstīta uz pieejamo informāciju un tai atbilst. Garantija attiecas uz materiāliem un neattiecas uz to nepareizu uzstādīšanu un nepareizu lietošanu. Lietotājs piemērotības izvērtēšanu konkrētajai lietošanas vietai. Šaubu gadījumā ir nepieciešams veikt izmēģinājuma testus vai lūgt padomu ražotājam.



Primostar SIA
Kārļa Mīlenbaha iela 4-1a, Rīga, LV-1050, Latvia



primostar@primostar.lv



primostar.eu