



Primostar®

PRIMOSTAR® METAL SHEET WATERSTOP UNIVERSAL R-L

ART. NR. 0010

2026-07-20

Universali konstrukcinė siūlių plokštė su polimerine danga

PRODUKTO APRAŠYMAS:

„Primostar® Metal Sheet Waterstop“ (konstrukcinių siūlių profilis) R/L yra cinkuoto plieno lakštas su polimerine danga.

PARAIŠKOS:


„Primostar® Metal Sheet Waterstop“ (konstrukcinių siūlių profilis) R/L naudojamas konstrukcinių siūlių hidroizoliacijai nuo slėginio vandens įvairiose požeminėse gelžbetoninėse konstrukcijose. Tipinės taikymo sritys: sienų ir grindų, sienų ir sienų, perdangos bei sienų ir lubų konstrukcinės siūlės. Įprastos naudojimo sritys – požeminiai automobilių stovėjimo garažai, rezervuarai ir panašios konstrukcijos.

PRODUKTO IR ĮMONĖS SERTIFIKATAI:

EPD sertifikatas: RTS_283_24

ISO 9001: EE008413 (Kokybės vadybos sistema)

ISO 14001: EE008412 (Aplinkosaugos vadybos sistema)

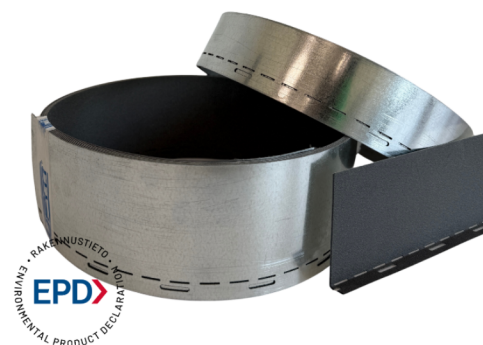

SAVYBĖS:

- Speciali polimerinė danga – elastinga ir nereaguoja su vandeniu
- Polimerinė danga sukietėjusi sudaro homogeninį sukibimą su betonu
- Galima montuoti tiesiai į šviežią betoną
- Universalus – tinka tiek tiesiems (R), tiek L formos profiliams
- Galima derinti su išsiplėtimo siūlių juostomis
- Atsparus vandeniui iki 24 m gylio (2,4 baro), oficialiai patikrintas TalTech universiteto – bandymo Nr. 372-A/19
- Patikrintas atsparumas vandeniui iki 15 barų – bandymų ataskaitos Nr. 1/2024
- Pagaminta Estijoje

SPECIFIKACIJOS:

- Plieno lakštas: cinkuotas plienas
- Lakšto plotis: 85; 145; 175 mm; kiti dydžiai pagal užsakymą
- 20 mm sulenktas kraštas vienoje pusėje
- Lakšto storis: apie 0,5 mm
- Elemento ilgis: 7,5 m
- Danga: elastingas polimeras
- Storis su polimerine danga: apie 1,0–1,2 mm
- Spalva:
 - Polimerinė danga: tamsiai pilka
 - Cinkuotas plienas: metalinis
- Atsparumas temperatūrai: nuo -35 °C iki +75 °C
- Montavimo temperatūra: nėra apribojimų

PRIVALUMAI:

- Universalumas – vienas gaminy, kurį galima naudoti ir kaip tiesų, ir kaip L profilio
- Lengvai ir greitai montuojamas – nepriklausomai nuo oro sąlygų
- Speciali polimerinė danga nereaguoja su vandeniu prieš montavimą ar jo metu
- Sudaro homogeninį sukibimą su betonu – sandaresnis sandarinimas!
- Numatomas tarnavimo laikas lygus konstrukcijos eksploatavimo laikui
- Paprastas profilio dizainas ir montavimas sumažina montavimo klaidų riziką

PAKUOTĖ:

3 x 7,5 m elementai, jungiamieji laikikliai

LAIKYMAS:

36 mėnesiai (vėsioje, sausoje, originalioje pakuotėje)

Produkto puslapyje pateikta informacija yra pagrįsta turima informacija ir ją atitinka. Garantija taikoma medžiagoms ir netaikoma jų netinkamam montavimui bei naudojimui ne pagal paskirtį. Naudotojas yra atsakingas už medžiagos tinkamumą įvertinimą naudojimo vietoje. Kilus abejonų, būtina atlikti bandomuosius bandymus arba kreiptis patarimo į gamintoją.



Primostar UAB
Panerių g. 14 Vilnius



primostar@primostar.lt



primostar.eu



JRENGIMO INSTRUKCIJOS:

Tiesus profilis – sienos ir plokštės jungtis:

Padėkite ritinį ant pagrindo sulenktu kraštu (su skylėmis) į viršų. Išvyniokite ir ištiesinkite juostelę. Padėkite juostelę ant plokštės armatūros strypų, tarp vertikalios sienos armatūros. Juostelei pritvirtinti naudokite PRIMOSTAR montavimo laikiklius. Persidengimai turėtų būti 7–10 cm, o juostelė tvirtinama pridėdama spaustukais. Ją taip pat galima montuoti tiesiai į šviežią betoną arba naudojant Primostar montavimo laikiklius prieš pilant betoną.

L profilio montavimas:

Padėkite ritinį ant pagrindo perforuotu kraštu į viršų. Išvyniokite ir ištiesinkite juostelę. Tinkamu įrankiu sulenkite kraštą 90° kampu, kad susidarytų L formos profilis. Tada uždėkite sulenktą kraštą žemyn ant armatūros, pritvirtindami ją rišamąja viela per perforacijas.

Lakštas turi būti įbetonuotas į betoną bent 3 cm, bet ne daugiau kaip pusę juostos pločio. Polimeru dengta pusė turi būti nukreipta vandens slėgio kryptimi.

Visi PRIMOSTAR® hidroizoliacijos elementai kartu sistemoje sukuria nepertraukiamą jungtį tarp visų konstrukcinių siūlių ir kontroliuojamų susitraukimo įtrūkimų gelžbetoninėje konstrukcijoje.


Pastaba! Montavimas gali skirtis priklausomai nuo paskirties. Kilus neaiškumams, kreipkitės į tiekėją dėl papildomos informacijos. Jungiamojo lakšto danga yra atspari daugeliui cheminių medžiagų – jei reikia, kreipkitės į tiekėją dėl išsamios informacijos apie atsparumą cheminėms medžiagoms.

*) Alternatyvus jungčių sujungimas klizais – Jei reikia, persidengimus taip pat galima sujungti klizais. Jungtyje palikite 7–10 cm persidengimą. Užtepkite klizų juostelę persidengimo centre (galima įsigyti iš tiekėjo), sandariai suspauskite galus ir pritvirtinkite jungtį spaustukais. Prieš betonuodami leiskite klizams sukietėti pagal gamintojo instrukcijas.

Persidengimai – visose jungtyse užleiskite 7–10 cm persidengimą ir pritvirtinkite persidengiančias dalis pridėtais spaustukais.

- Teisingas persidengimas: mažiausiai 7 cm, daugiausiai 10 cm. Naudokite spaustukus arba varžtus (varžtus tik išoriniame krašte).
- Užtikrinti nepertraukiamą lakštų tinklą.
- Nepažeiskite lapo.
- Lakštas turi būti įleistas į betoną bent 3 cm gilyje.

Tiesus profilio sujungimas

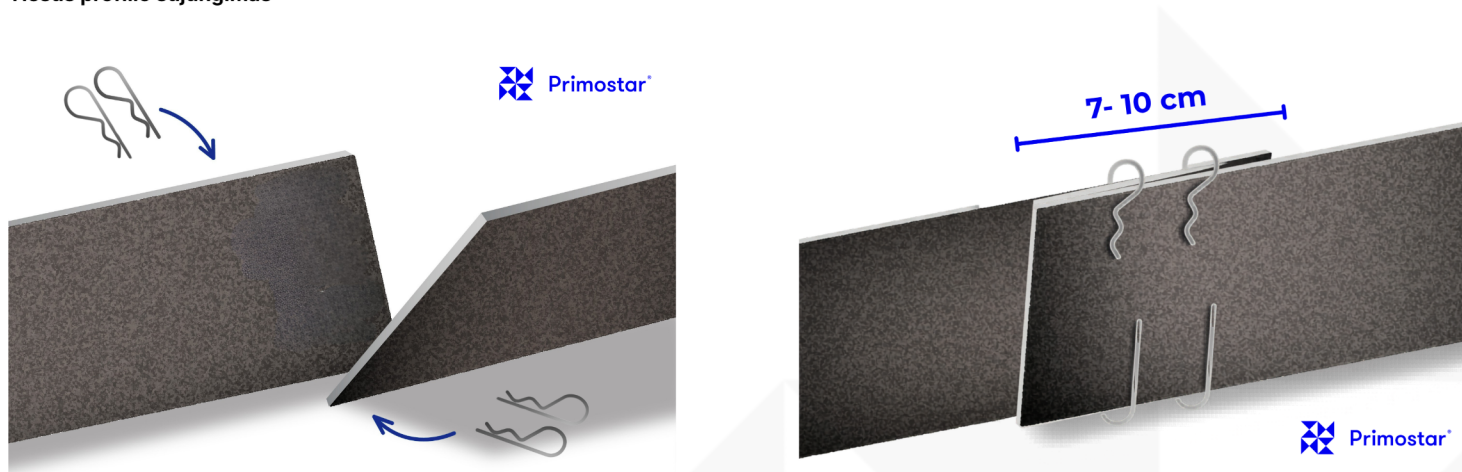

- Nedarykite perdengimo, didesnio nei 10 cm
- Pritvirtinkite 4 spaustukais arba varžtais (varžtus galima naudoti tik išoriniame profilio krašte).
- Pritvirtinkite profilį prie armatūros strypų profilio fiksatoriumi.


Produkto puslapyje pateikta informacija yra pagrįsta turima informacija ir ją atitinka. Garantija taikoma medžiagoms ir netaikoma jų netinkamam montavimui bei naudojimui ne pagal paskirtį. Naudotojas yra atsakingas už medžiagos tinkamumo įvertinimą naudojimo vietoje. Kilus abejonų, būtina atlikti bandomuosius bandymus arba kreiptis patarimo į gamintoją.





Primostar®

L profilio jungtis

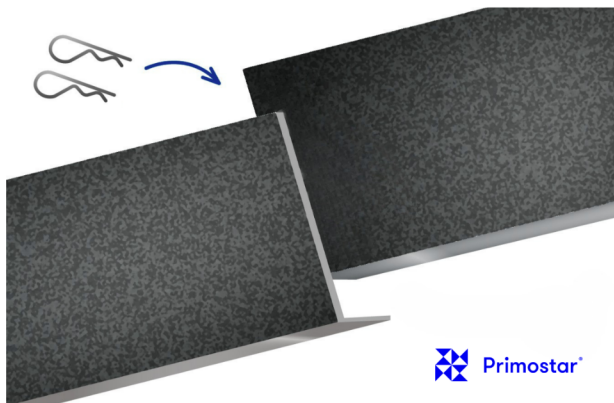

- Nedarykite perdengimo, didesnio nei 10 cm
- Pritvirtinkite 2 spaustukais arba varžtais (varžtus galima naudoti tik išoriniame profilio krašte).
- Pritvirtinkite profilį prie armatūros strypų naudodami rišamąją vielą.

Realaus gyvenimo pavyzdžiai:



Produkto puslapyje pateikta informacija yra pagrįsta turima informacija ir ją atitinka. Garantija taikoma medžiagoms ir netaikoma jų netinkamam montavimui bei naudojimui ne pagal paskirtį. Naudotojas yra atsakingas už medžiagos tinkamumo įvertinimą naudojimo vietoje. Kilus abejonų, būtina atlikti bandomuosius bandymus arba kreiptis patarimo į gamintoją.



Primostar UAB
Panerių g. 14 Vilnius



primostar@primostar.lt



primostar.eu



Primostar®

REIKALINGI ĮRANKIAI:

Jungiamieji spaustukai, rišimo viela, rišimo kablis

SAUGA:

Dirbant su produktu, mūvėkite pirštines ir naudokite tinkamas asmenines apsaugos priemones.

Produkto puslapyje pateikta informacija yra pagrįsta turima informacija ir ją atitinka. Garantija taikoma medžiagoms ir netaikoma jų netinkamam montavimui bei naudojimui ne pagal paskirtį. Nė medžiagos tinkamumo įvertinimą naudojimo vietoje. Kilus abejonų, būtina atlikti bandomuosius bandymus arba kreiptis patarimo į gamintoją.



Primostar UAB
Panerių g. 14 Vilnius



primostar@primostar.lt



primostar.eu