



Primostar®

PRIMOSTAR® METAL SHEET WATERSTOP UNIVERSAL R-L

АПТ. № 0010

20.07.2026

Универсальный соединительный лист с полимерным покрытием

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Металлический уплотнитель Primostar® Metal Sheet Waterstop (профиль для строительных швов) R/L представляет собой оцинкованный стальной лист с полимерным покрытием.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Гидроизоляционный материал Primostar® Metal Sheet Waterstop (профиль для строительных швов) R/L используется для гидроизоляции строительных швов от воздействия воды под давлением в различных подземных железобетонных конструкциях. Типичные области применения включают строительные швы между стенами и перекрытиями, стенами и стенами, плитами перекрытия и стенами и потолками. Часто используется в подземных паркингах, резервуарах и аналогичных сооружениях.

СЕРТИФИКАТЫ ПРОДУКЦИИ И КОМПАНИИ:

Сертификат EPD: RTS_283_24

ISO 9001: EE008413 (Система управления качеством)

ISO 14001: EE008412 (Система экологического менеджмента)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Специальное полимерное покрытие – эластичное и не вступающее в реакцию с водой.
- Полимерное покрытие образует однородное сцепление с бетоном после затвердевания.
- Можно укладывать непосредственно в свежий бетон
- Универсальный – подходит как для прямых (R), так и для L-образных профилей.
- Может использоваться в сочетании с герметизирующими лентами для швов.
- Водонепроницаемость до 24 м (2,4 бар), официально протестировано Таллиннским технологическим институтом – Испытание № 372-A/19
- Проверено на водонепроницаемость при давлении до 15 бар – Протокол испытаний № 1/2024
- Произведено в Эстонии

ПРЕИМУЩЕСТВА:


- Универсальность – один продукт может использоваться как в прямом, так и в Г-образном профиле.
- Простая и быстрая установка – независимо от погодных условий
- Специальное полимерное покрытие не вступает в реакцию с водой до или во время установки.
- Образует однородное сцепление с бетоном – более водонепроницаемое уплотнение!
- Ожидаемый срок службы равен сроку службы конструкции.
- Простая конструкция профиля и монтаж снижают риск ошибок при установке.

УПАКОВКА:

3 элемента по 7,5 м, соединительные зажимы.

ХРАНИЛИЩЕ:

36 месяцев (в прохладном, сухом, оригинальном упаковочном материале)

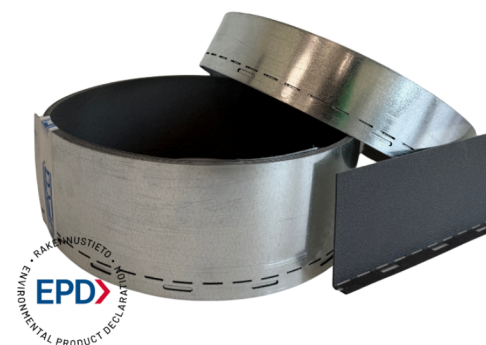

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Листовая сталь: оцинкованная сталь
- Ширина листа: 85; 145; 175 мм; другие размеры по запросу.
- Загнутый край шириной 20 мм с одной стороны
- Толщина листа: приблизительно 0,5 мм
- Длина элемента: 7,5 м
- Покрытие: эластичный полимер
- Толщина с полимерным покрытием: приблизительно 1,0–1,2 мм
- Цвет:
 - Полимерное покрытие: темно-серый
 - Оцинкованная сталь: металлическая
- Температурная стойкость: от -35°C до +75°C
- Температура установки: без ограничений

Информация, представленная на странице продукта, основана на доступных данных и соответствует им. Гарантия распространяется на материалы и не распространяется на их неправильную установку и использование не по назначению. Пользователь несёт ответственность за оценку пригодности материала для места использования. В случае сомнений необходимо провести пробные испытания или обратиться за консультацией к производителю.



Primostar OÜ
Männiku tee 104 A, 11216 Tallinn



primostar@primostar.eu



primostar.eu



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

Прямой профиль – Шов между стеной и плитой перекрытия:

Поместите рулон на основание загнутым краем (с отверстиями) вверх. Разверните и выпрямите полосу. Расположите полосу на арматурных стержнях плиты, между вертикальными арматурными стержнями стены. Используйте монтажные держатели PRIMOSTAR для фиксации полосы. Перекрытия должны составлять 7–10 см и закрепляться с помощью прилагаемых зажимов. Также полосу можно устанавливать непосредственно в свежий бетон или с помощью монтажных держателей Primostar перед заливкой бетона.

Монтаж L-образного профиля:

Поместите рулон на основание перфорированным краем вверх. Разверните и выпрямите полосу. Согните край под углом 90°, чтобы сформировать L-образный профиль, используя подходящий инструмент. Затем поместите согнутый край вниз на арматуру, закрепив его проволокой через перфорации.

Лист необходимо заглубить в бетон как минимум на 3 см, но не более чем на половину ширины полосы. Сторона с полимерным покрытием должна быть обращена в сторону давления воды.

Все гидроизоляционные элементы PRIMOSTAR®, объединенные в единую систему, создают непрерывное соединение между всеми строительными швами и контролируемые усадочными трещинами в железобетонной конструкции.



Внимание! Способы установки могут различаться в зависимости от области применения. В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обратитесь к поставщику за дополнительной информацией. Покрытие соединительного листа устойчиво ко многим химическим веществам – при необходимости свяжитесь с поставщиком для получения подробной информации о химической стойкости.

*) Альтернативный способ соединения швов с помощью клея – При необходимости нахлесты также можно соединить с помощью клея. Обеспечьте нахлест в месте соединения 7–10 см. Нанесите полоску клея в центре нахлеста (можно приобрести у поставщика), плотно прижмите концы друг к другу и закрепите соединение зажимами. Дайте клею высохнуть в соответствии с инструкциями производителя перед заливкой бетона.

Перекрытия — обеспечьте перекрытие в 7–10 см во всех местах соединения и закрепите перекрывающиеся участки прилагаемыми зажимами.

- Правильное перекрытие: минимум 7 см, максимум 10 см. Используйте зажимы или винты (винты только по внешнему краю).
- Обеспечьте бесперебойную работу листовой сетки.
- Не повреждайте лист.
- Лист необходимо заглубить в бетон как минимум на 3 см.

Прямое профильное соединение

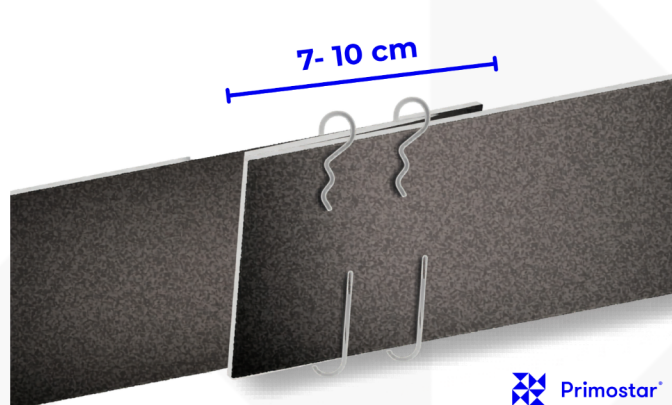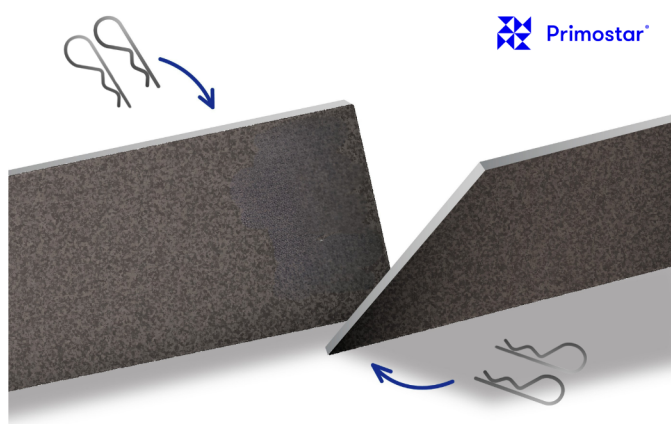

- Не делайте наложение более чем на 10 см.
- Закрепите четырьмя зажимами или винтами (винты можно использовать только по внешнему краю профиля).
- Прикрепите профиль к арматуре с помощью фиксатора профиля.


Информация, представленная на странице продукта, основана на доступных данных и соответствует им. Гарантия распространяется на материалы и не распространяется на их неправильную установку и использование не по назначению. Пользователь несёт ответственность за оценку пригодности материала для места использования. В случае сомнений необходимо провести пробные испытания или обратиться за консультацией к производителю.





Primostar®

L-образное соединение

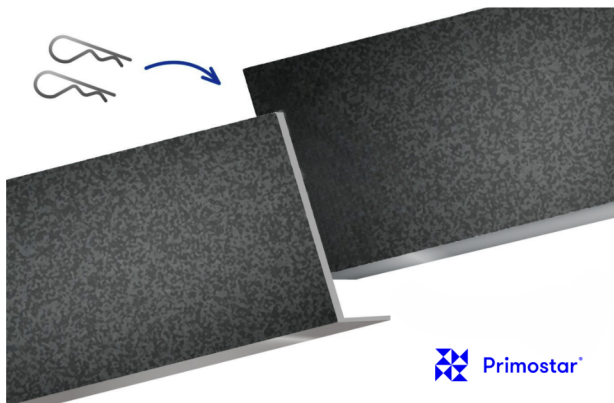

- Не делайте наложение более чем на 10 см.
- Закрепите двумя зажимами или винтами (винты можно использовать только по внешнему краю профиля).
- Прикрепите профиль к арматурным стержням с помощью проволоки.



Примеры из реальной жизни:



Информация, представленная на странице продукта, основана на доступных данных и соответствует им. Гарантия распространяется на материалы и не распространяется на их неправильную установку и использование не по назначению. Пользователь несёт ответственность за оценку пригодности материала для места использования. В случае сомнений необходимо провести пробные испытания или обратиться за консультацией к производителю.



Primostar OÜ
Männiku tee 104 A, 11216 Tallinn



primostar@primostar.eu



primostar.eu



Primostar®

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

Соединительные зажимы, проволока для обвязки, крючок для обвязки

БЕЗОПАСНОСТЬ:

При работе с продуктом используйте перчатки и соответствующие средства индивидуальной защиты.

Информация, представленная на странице продукта, основана на доступных данных и соответствует им. Гарантия распространяется на материалы и не распространяется на их нег использование не по назначению. Пользователь несёт ответственность за оценку пригодности материала для места использования. В случае сомнений необходимо провести проб обратиться за консультацией к производителю.



Primostar OÜ
Männiku tee 104 A, 11216 Tallinn



primostar@primostar.eu



primostar.eu