



PRIMOSTAR® FORMWORK WATERSTOP (WPM® FORMWORK WATERSTOP)

APT. № 0005

21.07.2026


Скрытая гидроизоляция опалубки для герметизации и отделки строительных швов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Водонепроницаемая опалубка Primostar® Formwork Waterstop представляет собой гофрированную и перфорированную трапециевидную оцинкованную несъемную опалубку, состоящую из двух отдельных компонентов:

- Оцинкованный стальной лист шириной 150 мм со специальным полимерным покрытием, обеспечивающим водонепроницаемое соединение с бетоном.
- Гофрированный и перфорированный трапециевидный лист оцинкованной стали, ширина которого зависит от толщины конструкции.

Элемент устанавливается в монолитный бетон между арматурными стержнями. Гофрированные трапециевидные стальные листы соединяются перпендикулярно с полимерным водонепроницаемым покрытием, придавая строительному шву гофрированную трапециевидную форму, что обеспечивает прочность конструкции.

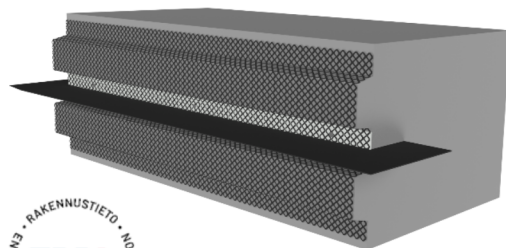

СЕРТИФИКАТЫ ПРОДУКЦИИ И КОМПАНИИ:

Сертификат EPD: RTS_283_24

ISO 9001: EE008413 (Система управления качеством)

ISO 14001: EE008412 (Система экологического менеджмента)



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Гидроизоляционный материал Primostar® Formwork Waterstop используется одновременно в качестве скрытой или незаметной опалубки и для гидроизоляции торцов строительных швов. Этот элемент применяется в качестве опалубки в стыках полов, стен или потолков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Опалубка для пола, стен, потолка и гидроизоляция
- Водонепроницаемое трапециевидное гофрированное конструктивное соединение
- Специальное покрытие – эластичное, не вступает в реакцию с водой.
- Полимерное покрытие становится однородным с бетоном – обеспечивает лучшую водонепроницаемость.
- Водонепроницаемость при давлении воды до 24 м (2,4 бар), официально протестировано в Таллинском технологическом институте – № 372-A/19
- Проверено на давление воды до 15 бар – протокол испытаний № 1/2024
- Сделано в Эстонии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: оцинкованная сталь
- Ширина стального листа: 150 мм
- Толщина стального листа: 0,7 мм
- Длина элемента: 2,2 м, 1095 м
- Ширина гофрированного и перфорированного трапециевидного листа оцинкованной стали зависит от толщины конструкции.
- Покрытие оцинкованной стальной листовой стали: полимерное покрытие
- Толщина полимерного покрытия металлического листа: приблизительно 1,2 мм
- Цвет:
 - Оцинкованная сталь: серебристый
 - Полимерное покрытие: темно-серый
- Температурная стойкость: от -35°C до +75°C
- Температура установки: без ограничений

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Простота монтажа, экономия трудозатрат до 80% по сравнению с традиционной гидроизоляцией.
- Сохраняет прочностные свойства конструкции (за счет прочного соединения трапециевидной формы между опалубкой и конструкцией).
- Может быть спроектирован для несущих конструкций
- Гидроизоляция проектируемого строительного шва или торца строительного шва с помощью скрытой опалубки.
- Специальное полимерное покрытие не вступает в реакцию с водой.
- Смешивается с бетоном, образуя однородную структуру – более герметичное уплотнение!
- Может использоваться в сочетании с другими типами водонепроницаемых уплотнителей.
- Ожидаемый срок службы конструкции – срок службы конструкции

Информация, представленная на странице продукта, основана на доступных данных и соответствует им. Гарантия распространяется на материалы и не распространяется на их использование не по назначению. Пользователь несёт ответственность за оценку пригодности материала для места использования. В случае сомнений необходимо провести проб обратиться за консультацией к производителю.





Primostar®

УПАКОВКА:

6 x 2,2 м, соединительные зажимы, металлические винты, гофрированные и перфорированные трапециевидные листы оцинкованной стали.
6 x 1095 м, соединительные зажимы, металлические винты, гофрированные и перфорированные трапециевидные листы оцинкованной стали.

ХРАНИЛИЩЕ:

Срок хранения: 36 месяцев в прохладном и сухом месте в оригинальной упаковке.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Установите элемент между арматурными стержнями с заданным интервалом, в зависимости от габаритов конструкции. Соедините соседние элементы с помощью зажимов, обеспечив перекрытие 7-10 см. Закрепите элемент на арматуре проволокой.

Продолжение соединения — Убедитесь, что перекрытие гидроизоляционной ленты составляет 7-10 см. Перед заливкой бетона плотно приложите перекрывающиеся концы друг к другу и закрепите соединение зажимами, входящими в комплект. При необходимости можно использовать и саморезы, но только по внешнему краю гидроизоляционной ленты. *)

Все гидроизоляционные элементы PRIMOSTAR®, объединенные в единую систему, создают непрерывное соединение между всеми строительными швами и контролируруемыми усадочными трещинами в железобетонной конструкции.

Внимание! Способ установки может отличаться в зависимости от области применения. В случае сомнений обратитесь к импортеру за дополнительной информацией. Покрытие металлического листа устойчиво ко многим химическим веществам. При необходимости обратитесь к импортеру за дополнительной информацией.

*) Альтернативный способ соединения с помощью клея – Перекрытие концов гидроизоляционной ленты также можно выполнить с помощью клея, если гидроизоляционная лента устанавливается до заливки бетона. Убедитесь, что соединяемые концы чистые, плотно прижмите их друг к другу и закрепите соединение зажимами. При необходимости можно использовать и саморезы, но их следует устанавливать только по внешнему краю гидроизоляционной ленты!

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

Соединительные зажимы, проволока для обвязки, крючок для обвязки, отвертка (аккумуляторная дрель) и металлические винты.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

При обращении с изделием и его установке следует использовать перчатки и другие средства индивидуальной защиты.

Примеры из реальной жизни:



Информация, представленная на странице продукта, основана на доступных данных и соответствует им. Гарантия распространяется на материалы и не распространяется на их неправильную установку и использование не по назначению. Пользователь несёт ответственность за оценку пригодности материала для места использования. В случае сомнений необходимо провести пробные испытания или обратиться за консультацией к производителю.



Primostar OÜ
Männiku tee 104 A, 11216 Tallinn



primostar@primostar.eu



primostar.eu