



PRIMOSTAR® FORMWORK WATERSTOP (WPM® FORMWORK WATERSTOP)

ART.NR. 0005

21.07.2026

Slēptā veidņu hidroizolācija konstrukcijas šuvju hidroizolēšanai un pabeigšanai.

PRODUKTA APRAKSTS:

Primostar® Formwork Waterstop starpliķa ir gofrēta un perforēta trapecveida cinkota pastāvīgā veidne un blīvējošā starpliķa, kas sastāv no divām atsevišķām sastāvdaļām:

- Cinkota tērauda loksne - 150 mm plata ar īpašu polimēru pārklājumu, kas nodrošina ūdensnecaurlaidīgu savienojumu ar betonu.
- Gofrēta un perforēta trapecveida cinkota tērauda loksne ar platumu atkarībā no konstrukcijas biezuma.

Elements tiek uzstādīts monolītajā betonā starp armatūras stieņiem. Viļņotās trapecveida tērauda loksnes ir savienotas perpendikulāri polimēra pārklājuma hidroizolācijai, piešķirot konstrukcijas savienojumam rievotu trapecveida formu, kas saglabā konstrukcijas izturību.

PRODUKTA UN UZŅĒMUMA SERTIFIKĀTI:


EPD sertifikāts: RTS_283_24

ISO 9001: EE008413 (Kvalitātes vadības sistēma)

ISO 14001: EE008412 (Vides pārvaldības sistēma)

PIELIETOJUMA JOMA:

Primostar® Formwork Waterstop starpliķa tiek izmantota vienlaikus gan kā slēpts vai pazaudēts veidnis, gan konstrukcijas šuves gala hidroizolācijai. Elementu izmanto grīdas, sienu vai griestu konstrukcijas šuvēs kā veidni.

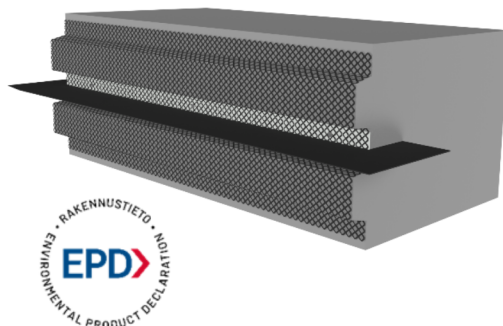

ĪPAŠĪBAS:

- Grīdas, sienu, griestu veidņi un hidroizolācija
- Ūdensnecaurlaidīga trapecveida gofrēta konstrukcijas šuve
- Īpašs pārklājums – elastīgs, nereaģē ar ūdeni
- Polimēru pārklājums kļūst viendabīgs ar betonu – labāka ūdensnecaurlaidība
- Ūdensnecaurlaidīgs pret spiediena ūdeni līdz 24 m (2,4 bar), oficiāli pārbaudīts TalTech universitātē — Nr. 372-A/19
- Pārbaudīts ūdens spiedienam līdz 15 bāriem — testa protokols nr. 1/2024
- Ražots Igaunijā

SPECIFIKĀCIJAS:

- Tērauda materiāls: cinkots tērauds
- Tērauda loksnes platums: 150 mm
- Tērauda loksnes biezums: 0,7 mm
- Elementa garums: 2,2 m, 1,095 m
- Gofrētas un perforētas trapecveida cinkotas tērauda loksnes platums: atkarīgs no konstrukcijas biezuma
- Cinkota tērauda loksnes pārklājums: polimēru pārklājums
- Polimēra pārklājuma metāla loksnes biezums: aptuveni 1,2 mm
- Krāsa:
 - Cinkots tērauds: sudrabs
 - Polimēru pārklājums: tumši pelēks
- Temperatūras izturība: no -35°C līdz +75°C
- Uzstādīšanas temperatūra: bez ierobežojumiem

RAKSTUROJUMS UN PRIEKŠROCĪBAS:

- Viegli uzstādāms, līdz pat 80% uzstādīšanas darba ietaupījums salīdzinājumā ar tradicionālo hidroizolāciju
- Saglabā konstrukcijas izturības īpašības (pateicoties saistošajai trapecveida konstrukcijas šuvei/veidnei)
- Var projektēt nesošām konstrukcijām
- Ūdensnecaurlaidīgi noslēdz projektēto konstrukcijas šuvi vai konstrukcijas šuves galu kā slēptu veidni
- Īpašs polimēru pārklājums nereaģē ar ūdeni
- Kļūst viendabīga ar betonu – ūdensnecaurlaidīgāks blīvējums!
- Var izmantot kopā ar cita veida hidroizolācijām
- Paredzamais kalpošanas laiks konstrukcijā — konstrukciju kalpošanas laiks

Produkta lapā sniegtā informācija ir balstīta uz pieejamo informāciju un tai atbilst. Garantija attiecas uz materiāliem un neattiecas uz to nepareizu uzstādīšanu un nepareizu lietošanu. Lietotājs ir atbildīgs par materiāla piemērotības izvērtēšanu konkrētajai lietošanas vietai. Šaubu gadījumā ir nepieciešams veikt izmēģinājuma testus vai lūgt padomu ražotājam.





Primostar®

IEPAKOJUMS:

6 x 2,2 m galvenā detaļa, savienojuma skavas, metāla skrūves, gofrētas un perforētas trapeceveida cinkotas tērauda loksnes.
6 x 1095 m galvenā detaļa, savienojuma skavas, metāla skrūves, gofrētas un perforētas trapeceveida cinkotas tērauda loksnes.

UZGLABĀŠANA:

36 mēnešus vēsā un sausā vietā oriģinālajā iepakojumā.

PIETEIKUMS:

Uzstādiet elementu starp armatūras stiepiem norādītajā atstatumā atkarībā no konstrukcijas izmēriem. Savienojiet blakus esošos elementus, izmantojot skavas, nodrošinot 7–10 cm pārklāšanos. Nostipriniet elementu pie armatūras ar stiprinājuma stiepli.

Nepārtraukts savienojums — pārļiecinieties, vai hidroizolācijas pārklāšanās ir 7–10 cm. Pirms betona liešanas pārklājuma galus cieši novietojiet vienu virs otra un nostipriniet savienojumu ar komplektā iekļautajām skavām. Ja nepieciešams, var izmantot arī skrūves, bet tikai hidroizolācijas ārējā malā. *)

Visi PRIMOSTAR® hidroizolācijas elementi kopā sistēmā veido nepārtrauktu savienojumu starp visām konstrukcijas šuvēm un kontrolētām saraušanās plaisām dzelzsbetona konstrukcijā.

Piezīme! Uzstādīšana var atšķirties atkarībā no lietošanas jomas. Ja rodas šaubas, jautāiet importētājam vairāk informācijas. Metāla loksnes pārklājums ir izturīgs pret daudzām ķīmiskām vielām. Ja nepieciešams, jautāiet importētājam vairāk informācijas.

*) Alternatīvs savienojuma veids ar līmi – Hidroblīves galu pārklāšanos var uzstādīt arī ar līmi, ja hidroblīve tiek novietota pirms betona liešanas. Pārļiecinieties, ka savienojamie gali ir tīri, cieši novietojiet tos vienu virs otra un nostipriniet savienojumu ar skavām. Ja nepieciešams, var izmantot arī skrūves, taču tās jāuzstāda tikai hidroblīves ārējā malā!

IETEICAMIE INSTRUMENTI:

Savienojošās skavas, stiprinājuma stieple, stiprinājuma āķis, skrūvgriezis (akumulatora urbis) un metāla skrūves.

DROŠĪBA:

Rīkojoties ar produktu un uzstādot to, valkājiet cimdus un citus individuālos aizsardzības līdzekļus.

Reālās dzīves piemēri:



Produkta lapā sniegtā informācija ir balstīta uz pieejamo informāciju un tai atbilst. Garantija attiecas uz materiāliem un neattiecas uz to nepareizu uzstādīšanu un nepareizu lietošanu. Lietotājs ir atbildīgs par materiāla piemērotības izvērtēšanu konkrētajai lietošanas vietai. Šaubu gadījumā ir nepieciešams veikt izmēģinājuma testus vai lūgt padomu ražotājam.



Primostar SIA
Kārja Mīlenbaha iela 4-1a, Rīga, LV-1050, Latvija



primostar@primostar.lv



primostar.eu