



Primostar®

PRIMOSTAR® METAL SHEET WATERSTOP 125R

ART.NR. 0002-125R-M

13.07.2026

Metāla lokšņu hidroizolācija ar polimēru pārklājumu

PRODUKTA APRAKSTS:

PRIMOSTAR® METAL SHEET WATERSTOP 125R ir metāla lokšņu hidroizolācija ar polimēru pārklājumu.

PIELIETOJUMA JOMA:


PRIMOSTAR® METAL SHEET WATERSTOP 125R tiek izmantota, lai hidroizolētu konstrukcijas šuves, piemēram, grīdas-sienu, sienu-sienu, grīdas-grīdu un sienas-griestu savienojumus, pret spiediena ūdeni dažādās zemzemes dzelzsbetona konstrukcijās. Visizplatītākās izmantošanas vietas ir autostāvvietas, ūdens tvertnes utt.

PRODUKTA UN UZŅĒMUMA SERTIFIKĀTI:

EPD sertifikāts - RTS_283_24

ISO 9001:2015 - EE008413 (Kvalitātes vadības sistēma)

ISO 14001:2015 - EE008412 (Vides pārvaldības sistēma)

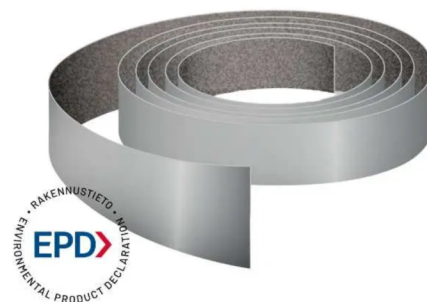

ĪPAŠĪBAS:

- Īpašs pārklājums, elastīgs, nereaģē ar ūdeni
- Polimēru pārklājums kļūst viendabīgs ar betonu
- Var uzstādīt tieši svaigā betonā
- Var uzstādīt ar uzstādīšanas fiksatoriem
- Viegli savienojams ar deformācijas PVC šuvju lentēm
- Ūdensnecaurlaidīgs pret spiediena ūdeni līdz 24 m (2,4 bar), oficiāli pārbaudīts TalTech universitātē — Nr. 372-A/19
- Pārbaudīts ūdens spiedienam līdz 15 bāriem — testa protokols nr. 1/2024
- Ražots Igaunijā

SPECIFIKĀCIJAS:

- Tērauda materiāls: cinkots tērauds
- Tērauda loksnes augstums: 125 mm
- Tērauda loksnes biezums: 0,5 mm
- Tērauda loksnes garums: 7,5 m.
- Pārklājums: elastīgs polimēra pārklājums
- Pilnas loksnes biezums: aptuveni 1,0 mm
- Krāsa:
 - Polimēru pārklājums: tumši pelēks
 - Cinkota metāla loksne: sudrabs
- Temperatūras izturība: no -35°C līdz +75°C
- Darba temperatūra: bez ierobežojumiem

RAKSTUROJUMS UN PRIEKŠROCĪBAS:

- Viegli un ātri uzstādāms – neietekmē laikapstākļi
- Īpašs polimēru pārklājums nereaģē ar ūdeni
- Kļūst viendabīga ar betonu – ūdensnecaurlaidīgāks blīvējums!
- Paredzamais kalpošanas laiks konstrukcijā — konstrukciju kalpošanas laiks
- Vienkāršs dizains un viegla uzstādīšana samazina iespējamās uzstādīšanas kļūdas

IEPAKOJUMS:

3 x 7,5 m detaļa, savienojuma skavas

UZGLABĀŠANA:

36 mēnešus vēsā un sausā vietā oriģinālajā iepakojumā

Produkta lapā sniegtā informācija ir balstīta uz pieejamo informāciju un tai atbilst. Garantija attiecas uz materiāliem un neattiecas uz to nepareizu uzstādīšanu un nepareizu lietošanu. Lietotājs ir atbildīgs par materiāla piemērotības izvērtēšanu konkrētajai lietošanas vietai. Šaubu gadījumā ir nepieciešams veikt izmēģinājuma testus vai lūgt padomu ražotājam.



Primostar SIA
Kārja Mīlenbaha iela 4-1a, Rīga, LV-1050, Latvija



primostar@primostar.lv



primostar.eu



Primostar®

UZSTĀDĪŠANA:

PRIMOSTAR® METAL SHEET WATERSTOP 125R metāla lokšņu hidroizolācija tiek uzstādīta konstrukcijas šuves vidū. Metāla lokšņu hidroizolācijas plēves ar polimēru pārklātā puse tiek uzstādīta ūdens slodzes virzienā.

Uzstādīšana svaigā betonā: Pilnībā atritiniet metāla lokšņu hidroizolāciju. Izgrieziet nepieciešamos garumus un iepriekš uzstādiet apmēram -30 cm virs konstrukcijas šuves līdz armatūras stieņiem. Tūlīt pēc betona ieliešanas ievietojiet hidroizolāciju svaigi ielietajā betonā tā, lai tā atrastos konstrukcijas šuves vidū. Pārļiecinieties, ka apmēram puse no loksnes augstuma atrodas iekšpusē (vismaz 3 cm). Viegli pārvietojiet hidroizolāciju uz priekšu un atpakaļ, lai nodrošinātu labāku saķeri ar betonu .

Uzstādīšana pirms betona ieliešanas: Novietojiet metāla loksnes hidroizolāciju uz armatūras stieņiem. Stiprinājumi tiek uzstādīti 35–50 cm soļos tā, lai metāla loksne atrastos starp stiprinājumiem. Piestipriniet stiprinājumu pie armatūras stieņiem, apgriežot tā galus ap tiem. Pārļiecinieties, ka hidroizolācija paliek vismaz 3 cm dziļumā betona konstrukcijā (maksimāli puse no izvēlētas lentes augstuma).

Turpinošais savienojums: pārļiecinieties, vai hidroizolācijas starplikas pārklāšanās ir 7–10 cm. Pirms betona liešanas pārklājuma galus cieši novietojiet vienu virs otra un nostipriniet savienojumu ar komplektā iekļautajām skavām. Ja nepieciešams, var izmantot arī skrūves, bet tikai hidroizolācijas starplikas ārējā malā. *)

Visi PRIMOSTAR® hidroizolācijas elementi kopā vienā sistēmā rada nepārtrauktu savienojumu starp visām konstrukcijas šuvēm un kontrolētām saraušanās plaisām dzelzsbetona **konstrukcijā .**

Piezīme! Uzstādīšana var atšķirties atkarībā no lietošanas jomas. Ja rodas šaubas, jautājiert importētājam vairāk informācijas. Metāla loksnes pārklājums ir izturīgs pret daudzām ķīmiskām vielām. **Ja nepieciešams, jautājiert importētājam vairāk informācijas .**

*) Alternatīvs savienojuma veids ar līmi – Hidroblīves galu pārklāšanos var uzstādīt arī ar līmi, ja hidroblīve tiek novietota pirms betona liešanas. Pārļiecinieties, ka savienojamie gali ir tīri, cieši novietojiet tos vienu virs otra un nostipriniet savienojumu ar skavām. Ja nepieciešams, var izmantot arī skrūves, taču tās jāuzstāda tikai hidroblīves ārējā malā!

IETEICAMIE INSTRUMENTI:

Savienojošās skavas, iesiešanas stieple, iesiešanas āķis.

DROŠĪBA:

Rīkojoties ar produktu un uzstādot to, valkājiet cimdus un citus individuālos aizsardzības līdzekļus.

Produkta lapā sniegtā informācija ir balstīta uz pieejamo informāciju un tai atbilst. Garantija attiecas uz materiāliem un neattiecas uz to nepareizu uzstādīšanu un nepareizu lietošanu. Lietotājs piemērotības izvērtēšanu konkrētajai lietošanas vietai. Šaubu gadījumā ir nepieciešams veikt izmēģinājuma testus vai lūgt padomu ražotājam.



Primostar SIA
Kārja Mīlenbaha iela 4-1a, Rīga, LV-1050, Latvija



primostar@primostar.lv



primostar.eu