



Primostar®

PRIMOSTAR® METAL SHEET WATERSTOP 125R

APT. № 0002-125P-M

13.07.2026

Металлическая листовая водонепроницаемая прокладка с полимерным покрытием

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

PRIMOSTAR® METAL SHEET WATERSTOP 125R — это гидроизоляционная пленка для листового металла с полимерным покрытием.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:


PRIMOSTAR® METAL SHEET WATERSTOP 125R используется для гидроизоляции строительных швов, таких как швы между полом и стеной, стеной и стеной, полом и потолком, от воздействия воды под давлением в различных железобетонных конструкциях ниже уровня земли. Наиболее распространенные области применения — автостоянки, резервуары для воды и т. д.

СЕРТИФИКАТЫ ПРОДУКЦИИ И КОМПАНИИ:

Сертификат EPD - RTS_283_24

ISO 9001:2015 - EE008413 (Система управления качеством)

ISO 14001:2015 - EE008412 (Система экологического менеджмента)

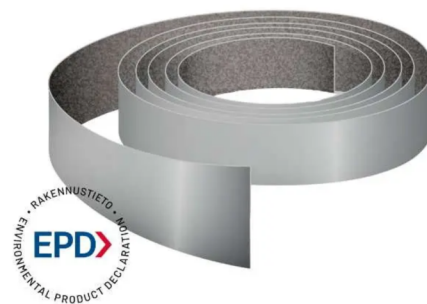

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Специальное покрытие, эластичное, не вступает в реакцию с водой.
- Полимерное покрытие становится однородным с бетоном.
- Может быть установлен непосредственно в свежий бетон.
- Может быть установлен с помощью монтажных приспособлений.
- Легко соединяется с помощью деформируемых ПВХ-лент для швов.
- Водонепроницаемость при давлении воды до 24 м (2,4 бар), официально протестировано в Таллиннском технологическом институте - № 372-A/19
- Проверено на давление воды до 15 бар - протокол испытаний № 1/2024
- Сделано в Эстонии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал стали: оцинкованная сталь
- Высота стального листа: 125 мм
- Толщина стального листа: 0,5 мм
- Длина стального листа: 7,5 м.
- Покрытие: эластичное полимерное покрытие
- Толщина всего листа: приблизительно 1,0 мм
- Цвет:
 - Полимерное покрытие: темно-серый
 - Оцинкованный металлический лист: серебристый
- Температурная стойкость: от -35°C до +75°C
- Рабочая температура: без ограничений

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Простая и быстрая установка – не зависит от погодных условий
- Специальное полимерное покрытие не вступает в реакцию с водой.
- Смешивается с бетоном, образуя однородную структуру – более герметичное уплотнение!
- Ожидаемый срок службы конструкции – срок службы конструкции
- Простая конструкция и лёгкая установка снижают вероятность ошибок при монтаже.

УПАКОВКА:

3 детали по 7,5 м, соединительные зажимы.

ХРАНИЛИЩЕ:

Срок хранения 36 месяцев в прохладном и сухом месте в оригинальной упаковке.

Информация, представленная на странице продукта, основана на доступных данных и соответствует им. Гарантия распространяется на материалы и не распространяется на их неправильную установку и использование не по назначению. Пользователь несёт ответственность за оценку пригодности материала для места использования. В случае сомнений необходимо провести пробные испытания или обратиться за консультацией к производителю.



Primostar OÜ
Männiku tee 104 A, 11216 Tallinn



primostar@primostar.eu



primostar.eu



Primostar®

УСТАНОВКА:

Металлическая листовая гидроизоляционная лента PRIMOSTAR® METAL SHEET WATERSTOP 125R устанавливается посередине строительного шва. Сторона с полимерным покрытием устанавливается в направлении воздействия воды.

Монтаж в свежезалитый бетон: Разверните лист металлической водонепроницаемой изоляционной ленты полностью. Отрежьте необходимые отрезки и предварительно установите их примерно на 30 см выше строительного шва к арматуре. Сразу после заливки бетона поместите изоляционную ленту в свежезалитый бетон так, чтобы она располагалась посередине строительного шва. Убедитесь, что примерно половина высоты листа находится внутри бетона (минимум 3 см). Аккуратно перемещайте изоляционную ленту вперед и назад для лучшего сцепления с бетоном .

Монтаж перед заливкой бетона : Уложите листовой гидроизоляционный материал поверх арматурных стержней. Крепежные элементы устанавливаются с шагом 35-50 см таким образом, чтобы листовой материал располагался между крепежными элементами. Прикрепите крепежный элемент к арматурным стержням, закрутив его концы вокруг них. Убедитесь, что гидроизоляционная лента находится на глубине не менее 3 см внутри бетонной конструкции (максимум половина высоты выбранной ленты).

Продолжение соединения : Убедитесь, что перекрытие гидроизоляционной ленты составляет 7-10 см. Перед заливкой бетона плотно прижмите перекрывающиеся концы друг к другу и закрепите соединение зажимами, входящими в комплект. При необходимости можно также использовать саморезы, но только по внешнему краю гидроизоляционной ленты . *)

Все элементы гидроизоляции PRIMOSTAR®, объединенные в единую систему, создают непрерывное соединение между всеми строительными швами и контролируемые усадочными трещинами в железобетонной **конструкции** .

Внимание! Способ установки может отличаться в зависимости от области применения. В случае сомнений обратитесь к импортеру за дополнительной информацией. Покрытие металлического листа устойчиво ко многим химическим веществам. **При необходимости обратитесь к импортеру за дополнительной информацией** .

*) Альтернативный способ соединения с помощью клея – Перекрытие концов водонепроницаемой уплотнительной ленты также можно выполнить с помощью клея, если уплотнительная лента устанавливается до заливки бетона. Убедитесь, что соединяемые концы чистые, плотно прижмите их друг к другу и закрепите соединение зажимами. При необходимости можно использовать и саморезы, но их следует устанавливать только по внешнему краю водонепроницаемой ленты !

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

Соединительные зажимы, проволока для обвязки, крючок для обвязки.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

При обращении с изделием и его установке следует использовать перчатки и другие средства индивидуальной защиты.

Информация, представленная на странице продукта, основана на доступных данных и соответствует им. Гарантия распространяется на материалы и не распространяется на их нег использование не по назначению. Пользователь несёт ответственность за оценку пригодности материала для места использования. В случае сомнений необходимо провести проб обратиться за консультацией к производителю.



Primostar OÜ
Männiku tee 104 A, 11216 Tallinn



primostar@primostar.eu



primostar.eu